

LIVELLI VISIVI VISUAL LEVEL GAUGES

Gli indicatori di livello della serie LO del tipo con o senza termometro sono costruiti in acciaio e vengono forniti con guarnizioni di tenuta in NBR/Silicone.

Vengono utilizzati esternamente ai serbatoi per olio, carburante, ecc.

Il loro montaggio richiede di praticare fori di opportuno diametro "M" nella parete del serbatoio, alla distanza "D" indicata nella tabella sotto riportata.

La versione "T" permette tramite un termometro a bulbo, incorporato nel livello, di seguire l'andamento termico del fluido contenuto nel serbatoio.

LO series visual level gauges with or without thermometer, are made in steel and supplied with a NBR/Silicone oil seal.

They are fitted to the exterior of oil and fuel tanks.

Distance "D" stated in the enclosed table, indicates the distance of the fixing holes whose diameter is "M".

A bulb thermometer incorporated in the level gauge (Version "T") allows to check the temperature of the fluid in the oil tank.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali

Corpo in acciaio, protezione in Nylon
Viti di fissaggio in acciaio zincato

Guarnizione di tenuta in NBR/Silicone

Temperatura di esercizio

da -20°C a +80°C

Pressione massima di lavoro

1 bar

Coppia di serraggio bulloni

4 Nm

Termometro

A bulbo incorporato nell'indicatore

Scala graduata in °C e °F

LO1 da 0°C a +80°C (da 32°F a 176°F)

LO2 da 0°C a +100°C (da 32°F a 212°F)

LO3 da 0°C a +100°C (da 32°F a 212°F)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Materials

Steel body, Nylon guard
Galvanised steel fixing screws

NBR/Silicone oil seal

Temperature range

from -20°C to +80°C

Max. working pressure

1 bar

Torque bolt tightening

4 Nm

Thermometer

Bulb incorporated in the level gauge

Thermometer in °C and °F


LO1 from 0°C to +80°C (from 32°F to 176°F)

LO2 from 0°C to +100°C (from 32°F to 212°F)

LO3 from 0°C to +100°C (from 32°F to 212°F)



Tipo Type	Dimensioni/Dimensions (mm)							
	A	B	F	G	D	E	M	CM
							ø min. ø max.	pack of pz
LO1-M10-CM	110	33,8	20	37	76	M10	10,5 11	10
LO1-M12-CM	110	33,8	20	37	76	M12	12,5 13	10
LO1T-M10-CM	110	33,8	20	37	76	M10	10,5 11	10
LO1T-M12-CM	110	33,8	20	37	76	M12	12,5 13	10
LO2-M10-CM	161	33,8	20	85	127	M10	10,5 11	6
LO2-M12-CM	161	33,8	20	85	127	M12	12,5 13	6
LO2T-M10-CM	161	33,8	20	85	127	M10	10,5 11	6
LO2T-M12-CM	161	33,8	20	85	127	M12	12,5 13	6
LO3	288	33,8	20	216	254	M12	12,5 13	1
LO3T	288	33,8	20	216	254	M12	12,5 13	1

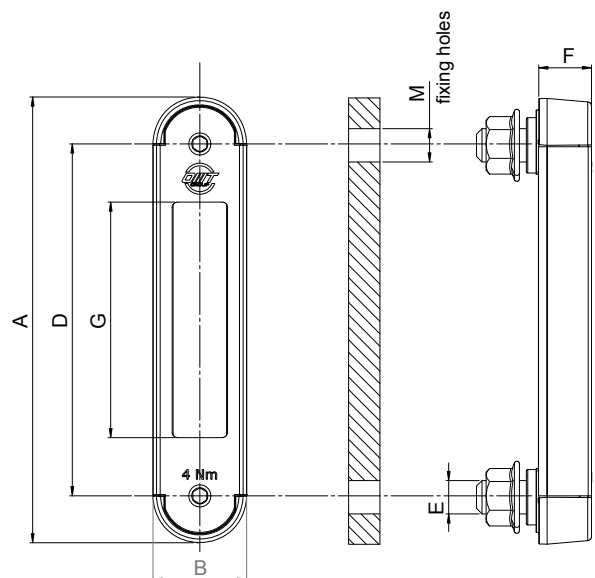

Esempio codice di ordinazione - Ordering example

LO	-	1	-	T	Versione: - Optional: base base	
Serie Series				T	con termometro with thermometer	
						1 D = 76 mm
						2 D = 127 mm
						3 D = 254 mm